




KARTA KATALOGOWA

ZACISK UZIEMIAJĄCY Z PRZEWODEM SPIRALNYM (ZUS)

Zacisk uziemiający do szybkiego łączenia z Punktem Kontrolnym Uziemienia (PKU). Przeznaczony do pracy w trudnych i umiarkowanych warunkach. Przewód spiralny PUR odporny na czynniki chemiczne i mechaniczne.

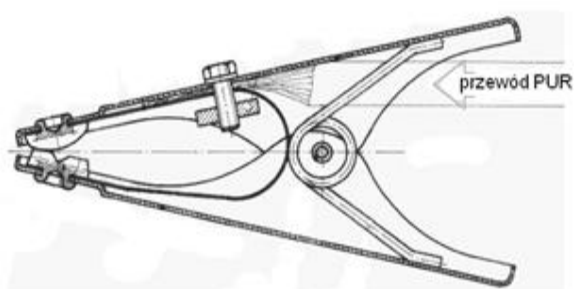

Właściwości:

Duża giętkość w niskich temperaturach, wysoka odporność na przetarcia, ściskanie, ścieranie, rozrywanie, oleje i tłuszcze, chemikalia, paliwa bezalkoholowe oraz czynniki atmosferyczne.

Specyfikacja:

Nazwa wyrobu	Zacisk uziemiający
Typ	ZUS
Nr katalogowy	010
Materiał zacisku	Błacha mosiężna (ZUS/M), lub nierdzewna (ZUS/S)
Wymiary zacisku (mm)	Długość – 165, Szerokość – 90, Grubość - 25
Przekrój linki uziemiającej	4mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	6,4mm
Materiał osłony linki	Pouliretan PUR
Długość linki uziemiającej	max. 7,5m (po rozciągnięciu)
Temperatura pracy	-30°C do +80°C